


RACKS

RACK-06

20 RU

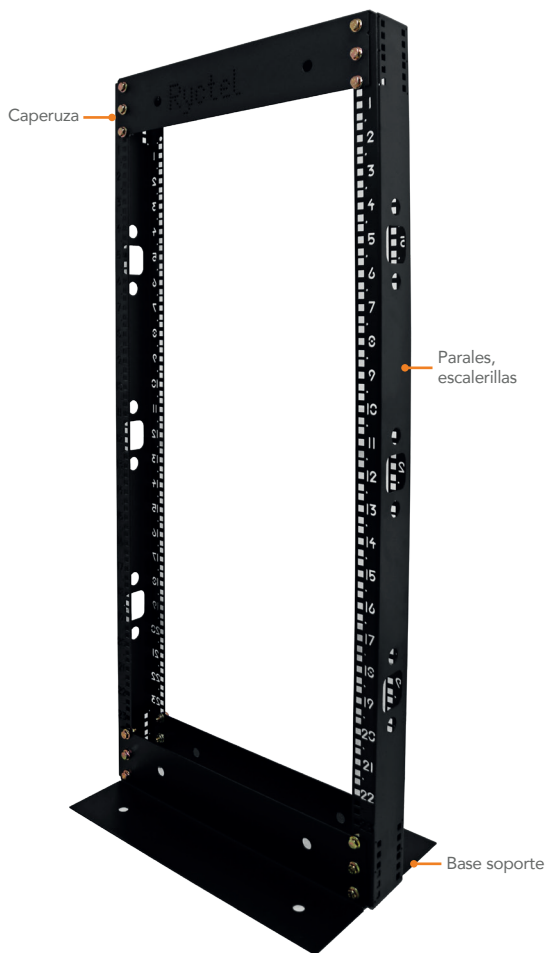

Los racks abiertos RYCTEL son ideales para espacios limitados y aplicaciones económicas. Estos poseen rieles verticales con orificios cuadrados y tuercas enjauladas de 6 mm para alojar equipos de 19", de acuerdo con el estándar EIA-310-D. Pueden soportar hasta 600 kg de peso en equipos y además, es posible agrupar varias unidades para construir una estructura que permita sostener equipos de mayor tamaño.

Racks de Piso

RACK-06

Características



CÓDIGO: FF- 01

VERSIÓN: 3

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia: | RACK-06 |
| Material: | Lámina de acero Cold Rolled calibre 14 y base en 3 mm. |
| Color: | Recubrimiento en pintura de aplicación electrostática color Negro microtexturizado de apariencia mate. |
| Dimensiones externas: | 20 RU 109 X 50 X 8,4 cm |
| Unidades de rack | 20 RU |
| Capacidad de carga: | 600 KG |
| Peso: | 11,1 KG |
| Unidad de empaque: | 2 unidades |
| Contenido: | 2 Parales escalerillas, 1 caperuza, uniones 2 bases, kit de tornillería y tuerca canastilla. |

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Estándares, normas aplicables y certificaciones: | EIA-310D DIN 41494 1 y 7 UNE 20539 1 y 2 IEC 297 1 y 2 RITEL RETIE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|