


# RACKS

## RACK-03

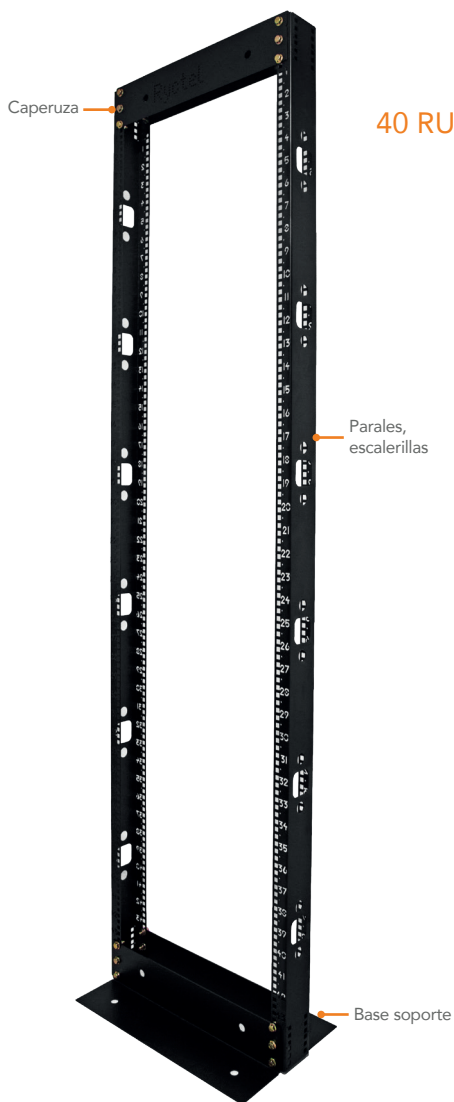

Los racks abiertos RYCTEL son ideales para espacios limitados y aplicaciones económicas. Estos poseen rieles verticales con orificios cuadrados y tuercas enjauladas de 6 mm para alojar equipos de 19", de acuerdo con el estándar EIA-310-D. Pueden soportar hasta 600 kg de peso en equipos y además, es posible agrupar varias unidades para construir una estructura que permita sostener equipos de mayor tamaño.

## Racks de Piso

RACK-03



CÓDIGO: FF- 01

VERSIÓN: 3

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Referencia:</b>           | RACK-03  |
| <b>Material:</b>             | Lámina de acero Cold Rolled calibre 14 y base en 3 mm.   |
| <b>Color:</b>                | Recubrimiento en pintura de aplicación electrostática color Negro microtexturizado de apariencia mate. |
| <b>Dimensiones externas:</b> | 40 RU 198 X 50 X 8,4   |
| <b>Unidades de rack</b>      | 40 RU  |
| <b>Capacidad de carga:</b>   | 600 KG   |
| <b>Peso:</b>                 | 14,1 KG  |
| <b>Unidad de empaque:</b>    | 2 unidades   |
| <b>Contenido:</b>            | 2 Parales escalerillas, 1 caperuza, uniones 2 bases, kit de tornillería y tuerca canastilla.           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Estándares, normas aplicables y certificaciones:</b> | EIA-310D<br>DIN 41494 1 y 7<br>UNE 20539 1 y 2<br>IEC 297 1 y 2<br>RITEL<br>RETIE |
|---|---|